

# 希沃智慧黑板 操作指导手册



## 一、希沃智慧黑板简介

## 二、硬件功能

### 1、按键功能

## 三、希沃桌面功能与桌面切换

### 1、希沃桌面的人脸登录

### 2、人脸登录信息的录入

## 四、基础硬件操作

### 1、鼠标左键

### 2、鼠标右键

### 3、虚拟键盘


### 4、侧边栏小工具

## 1、希沃智慧黑板简介

希沃智慧黑板是集成电视机、电脑、音响、投影机、电子白板、幕布等设备功能于一体，可触摸、可书写、可视频会议、可三维展示的多功能一体化大型液晶显示终端。中间为显示屏可称之为主屏，左右两侧为常态化黑板可称之为副屏，主副屏均可直接使用粉笔直接板书。

## 二、硬件功能

### 1、按键功能

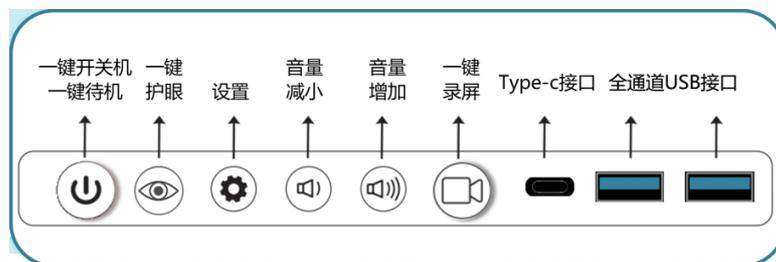

按键名称	具体功能
开关机及待机按键	红灯：关机状态，长按进入开机
	红蓝闪烁：待机状态，轻按或敲击屏幕进入开机
	蓝灯：开机状态，长按选择确认，进入关机；轻按进入待机
一键护眼按键	点击打开或关闭护眼模式
设置按键	点击打开设置中控菜单，同时也可以实现该按键功能自定义设置。（注）
音量减小键	点击减小音量
音量增加键	点击增加音量
一键录屏键	点击可开启一键录屏功能
挡板	可将其展开放置粉笔，也可在展开状态下避免拖拉黑板对 U 盘的损害
Type – C 接口	可将 Type-C 接口 U 盘、移动硬盘等插入实现外置设备资料拷贝和读取
USB 接口	可将 USB 接口的 U 盘、移动硬盘等插入实现外置设备资料的拷贝读取

右下角另有 NFC 功能区：

NFC 传感器	可实现 NFC 传感上传多媒体文件或登录账号等功能
---------	---------------------------

设置按键功能自定义：在安卓界面-点击右下角九个点-设置-通道设置-自定义设置键功能-选择相应功能，即可实现该按键的功能自定义操作。

## 设置详情：

点击设置按键，或者一根手指贴住设备下边框的 SEEWO 图标，向上拖拽，出现设置窗口（见下图），该窗口中可对通道、设备屏幕样式、声音，亮度等进行更改。



目前内置电脑为蓝色，即代表进入的是内置电脑模式，老师们可以将安卓模式认为是备用系统，当内置电脑无法使用时，可使用安卓系统授课。

进入安卓系统后界面（如下图）



功能名称	具体功能
快捷白板	直接打开后，一体机可成为一块黑板，满足教师板书书写的需求
文件浏览	可在此打开 U 盘中的课件，文件，图片，视频等
视频展台	连接外置视频展台后，可打开视频展台，开展正常教学工作
浏览器	设备连接外网后，可通过此功能开始上网搜索，与手机浏览器功能一致


## 一、希沃桌面功能与桌面切换

希沃桌面是个便捷面板，可以实现教学账号的登录、文件管理及一系列常用软件快速打开，也可以在左下角选择切换至 windows、锁定屏幕，在右下角可以进行网络的管理及设置面板的开启。


### 1、希沃桌面的人脸登录

希沃桌面的账号登录方式有多种，比如扫码登录，账号登录和人脸登录，下面以如何实现人脸登录为例。


点击立即登录：

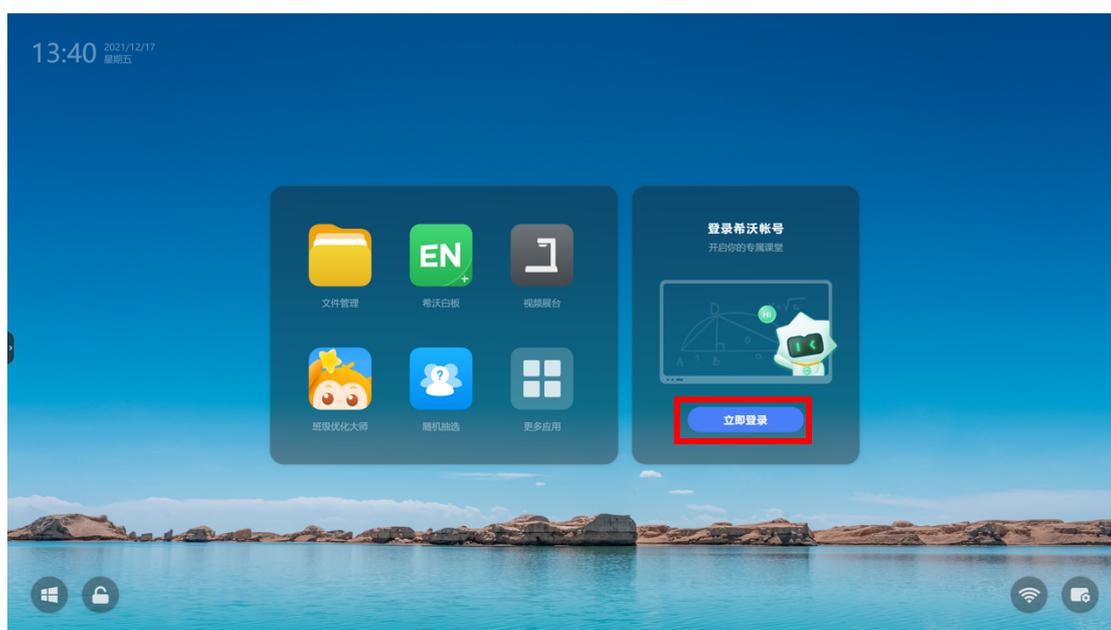

选择人脸登录：

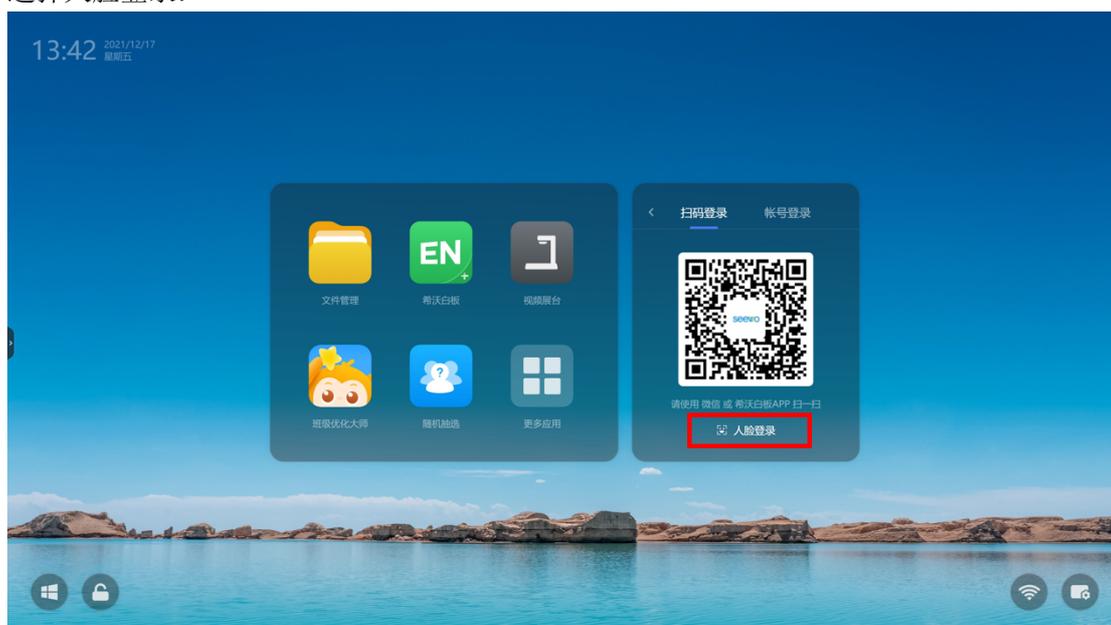


然后对准摄像头即可人脸登录：

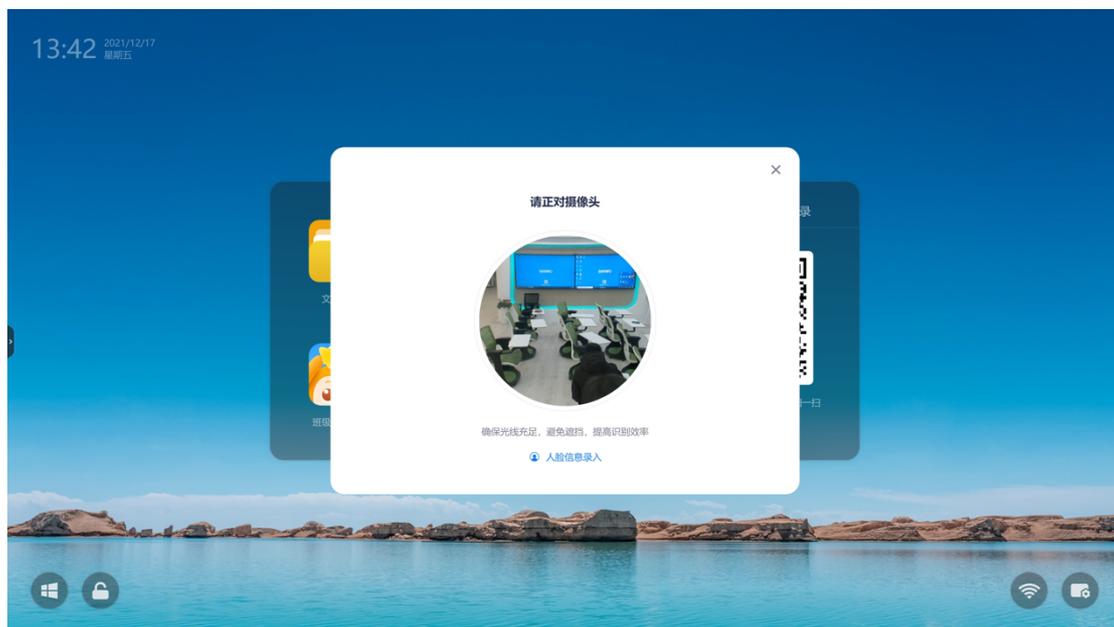


## 2、人脸登录信息的录入


如果未录入过人脸信息，可以选择人脸信息录入：

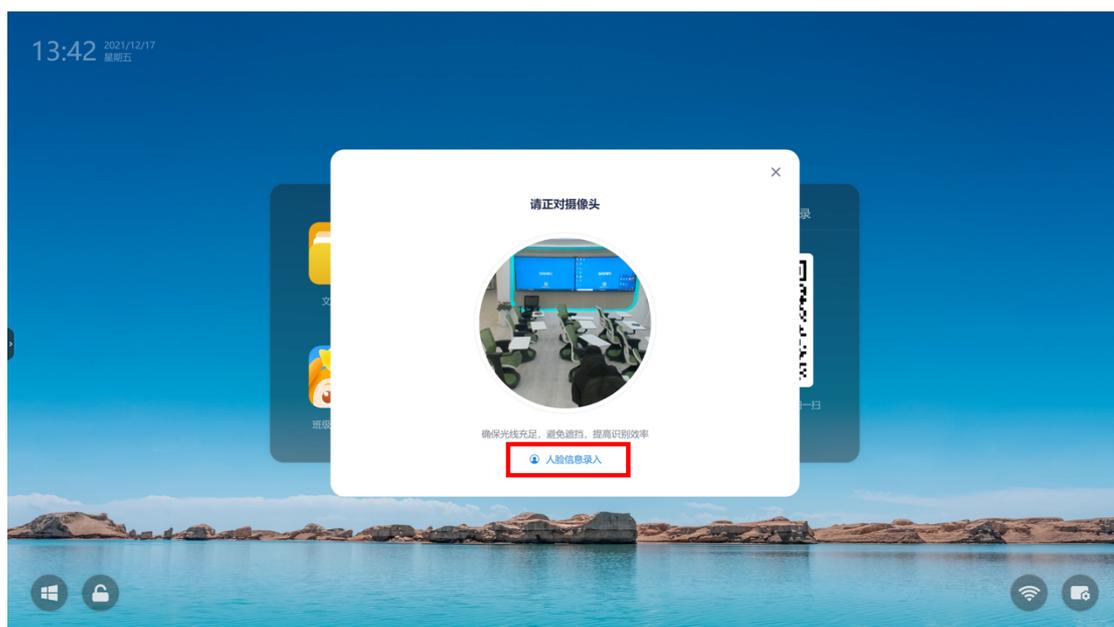

并使用微信扫一扫，或希沃白板 APP 扫设备弹出的二维码：

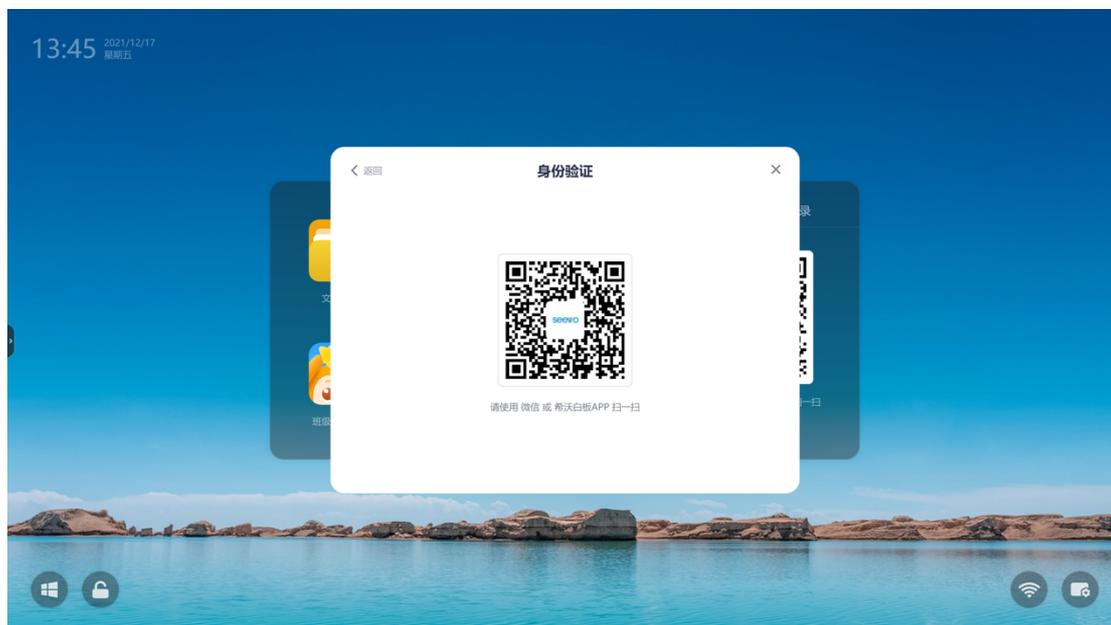

最后对准摄像头录入人脸信息，之后即可正常使用人脸登录功能：

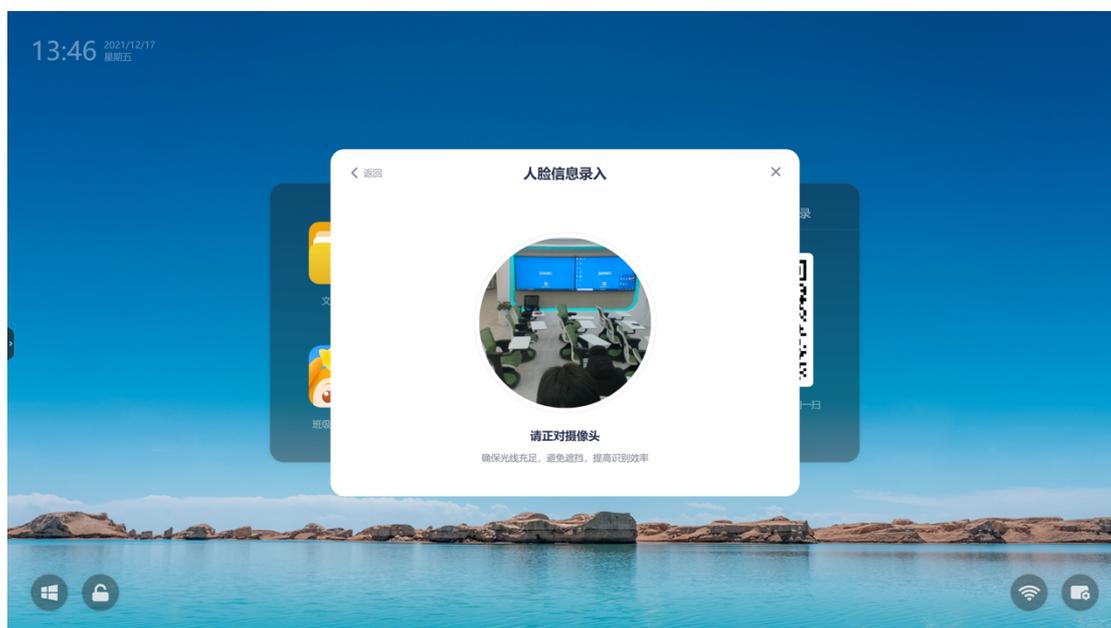

## 四、基础硬件操作

### 1、鼠标左键

轻触屏幕任一位置即可实现单击，快速点击 2 次即可实现双击

### 2、鼠标右键

长按屏幕任一位置 2 秒，设备会感应并在该位置画出一个方块，待方块出现后抬手即可实现鼠标右键功能。

### 3、虚拟键盘

点击屏幕右下角键盘图标，即可出现虚拟键盘。

### 4、侧边栏小工具

位置：



位于一体机屏幕的左右两侧的白色箭头（如左图：）

点击展开详情后：



三大区块


软件区：常用软件的快捷登录窗口。

工具区：批注、截图、倒计时、半屏等功能。

简易功能设置区：节能模式、阅读模式、护眼模式、自动亮度和音量明亮度开关，简易控制面板。

另：右上角设置按键可以打开设置菜单。

（注）上图侧边栏设置菜单提供：音画设置，手势操作，设备管理，具体使用见下表：

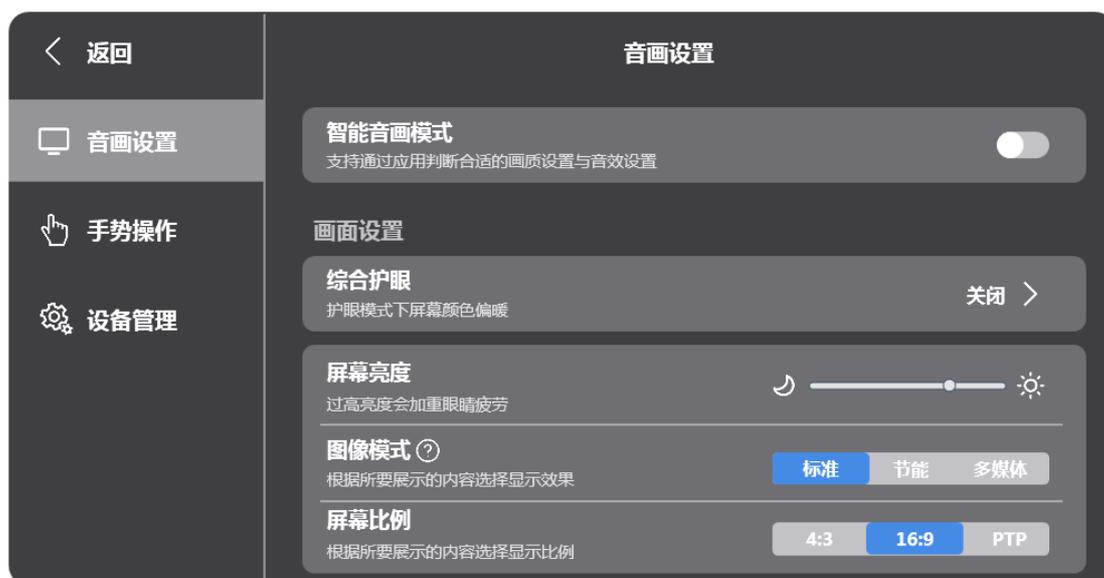

功能名称	具体功能
音画设置	可以对声音画面进行相关设置，比如开关综合护眼模式、调节屏幕亮度、选择图像模式和屏幕比例等。也可以开关智能音画模式
手势操作	根据教师实际需求，可设定操作手势，从而完成批注，锁屏，返回桌面，录屏，清空白板，半屏等等一系列快捷操作
设备管理	设定十指触摸屏幕从而锁定屏幕触控功能

(注) 以上机形的操作，对于一线教师老师来说与目前在市面上流通的希沃一体机操作基本一致，无需担心外观或者图标的改变而造成的使用差异。